


- MOLDE NÃO LEVA ANEL NO LADO DA EXTRACÇÃO
 - CENTRAGEM DO MOLDE A SER EFECTUADA COM INTERLOCKS (HASCO) DE ACORDO COM MENCIONADO NO DESENHO

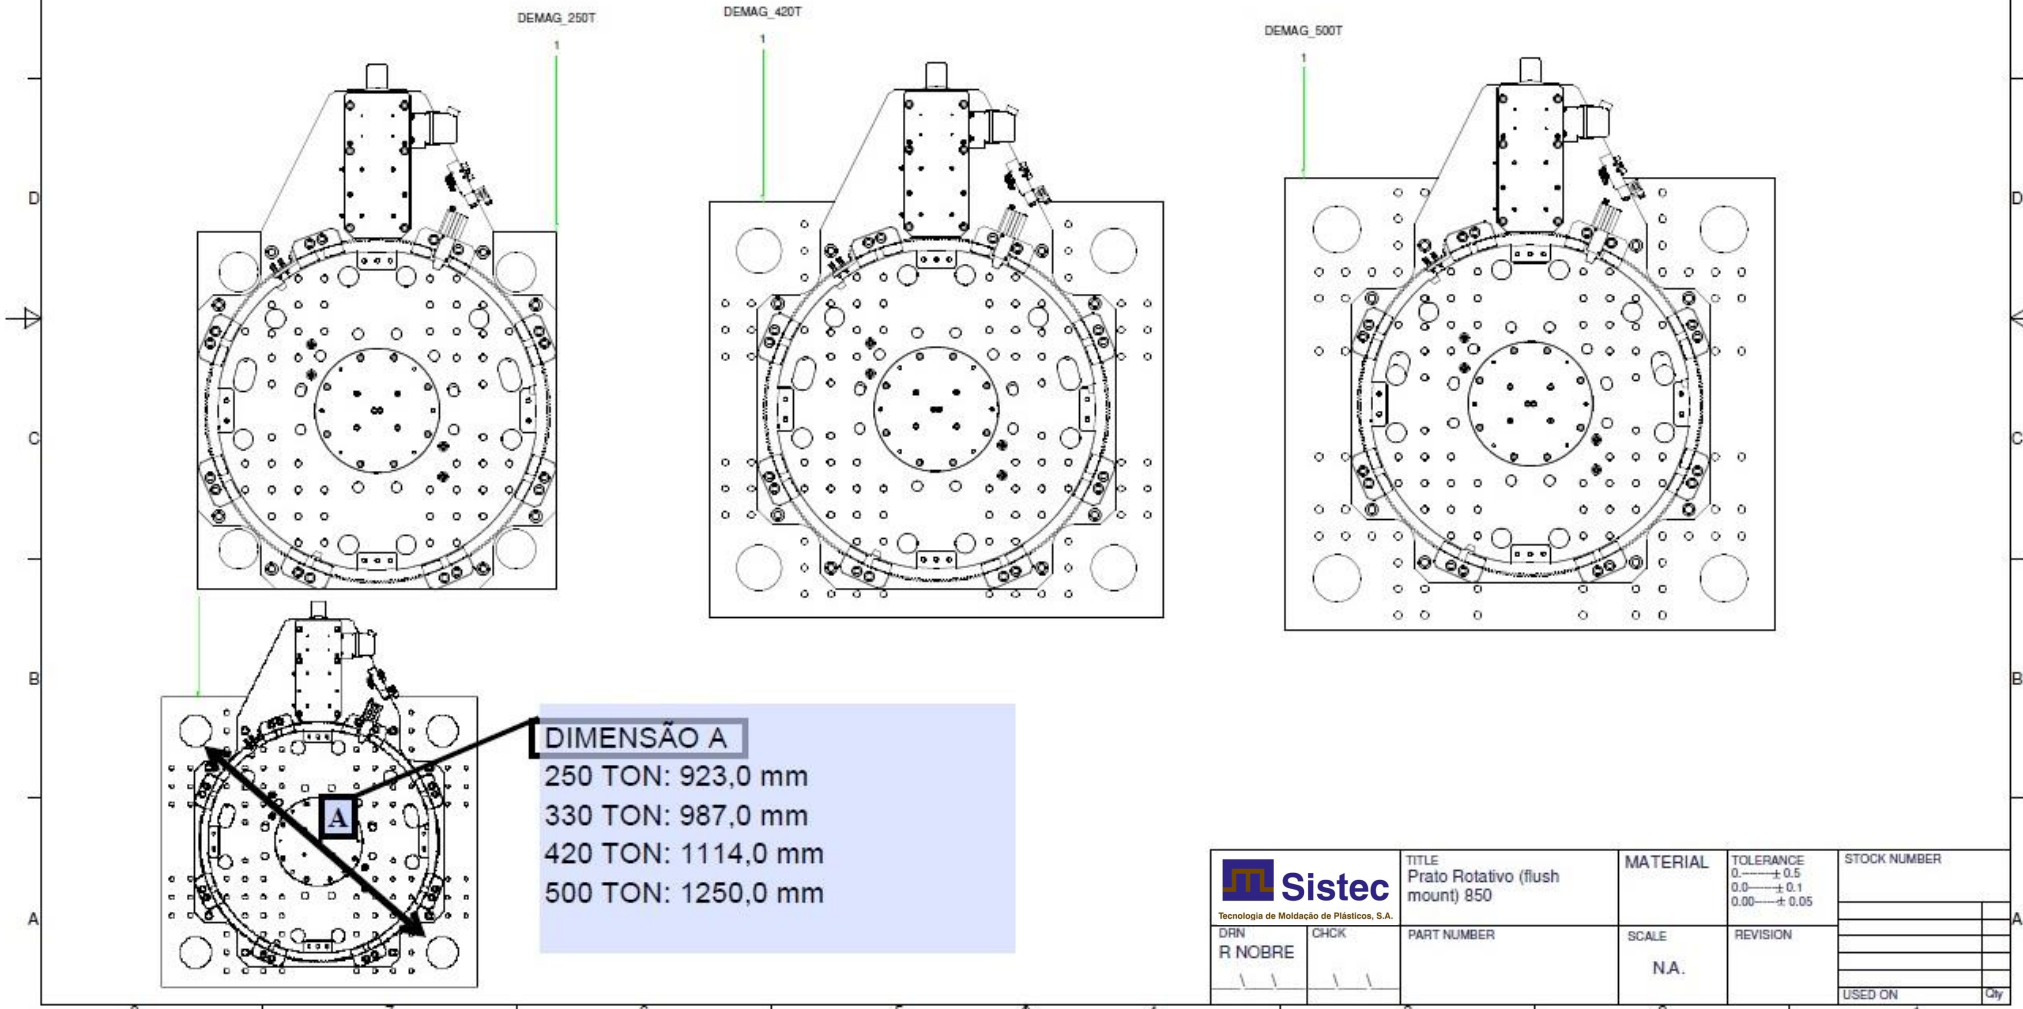

DIMENSÃO A
 250 TON: 923,0 mm
 330 TON: 987,0 mm
 420 TON: 1114,0 mm
 500 TON: 1250,0 mm

		TITLE Prato Rotativo (flush mount) 850		MATERIAL	TOLERANCE 0.00 → ± 0.5 0.00 → ± 0.1 0.00 → ± 0.05	STOCK NUMBER
		DRN R NOBRE	CHCK	PART NUMBER	SCALE N.A.	REVISION